




Hahn Türband 4 AT




- + Rychlý
- + Silný
- + Bezpečný

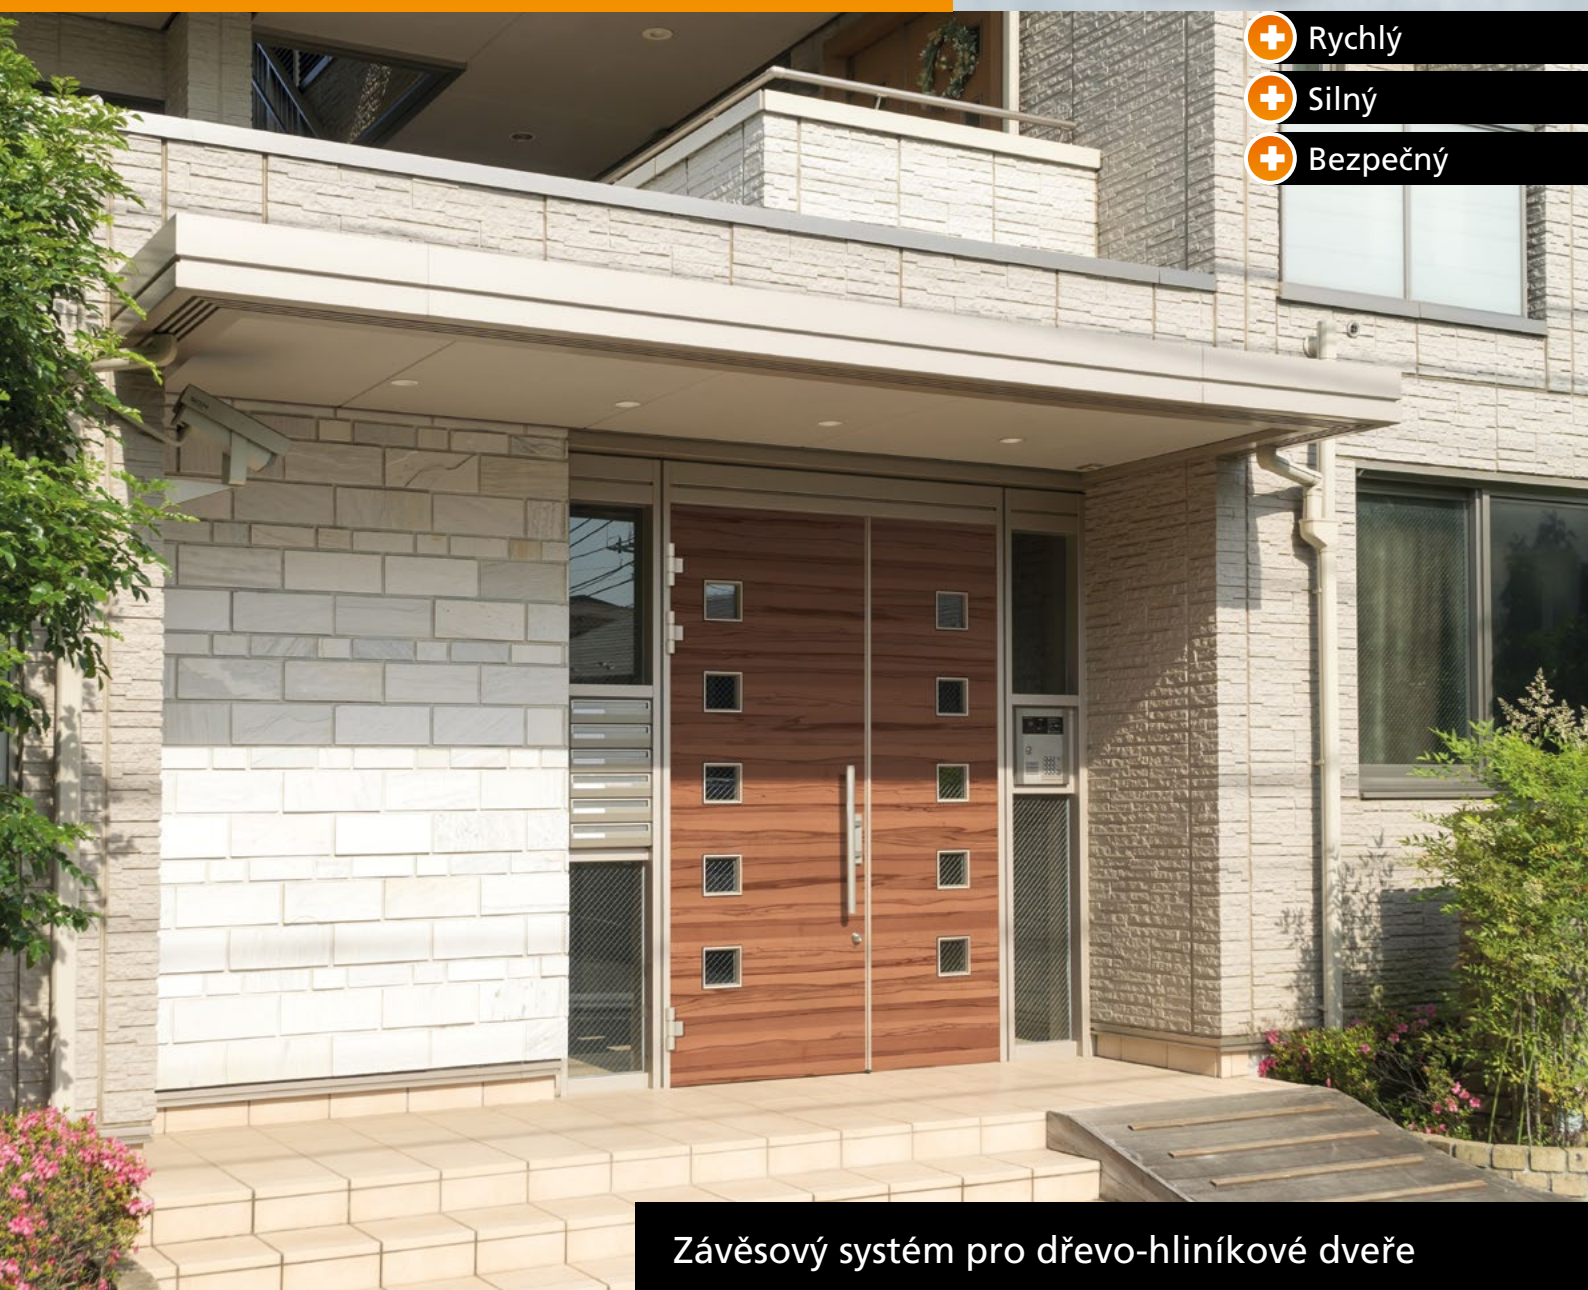

Závěsový systém pro dřevo-hliníkové dveře



Upevnění jen ve 3 krocích!

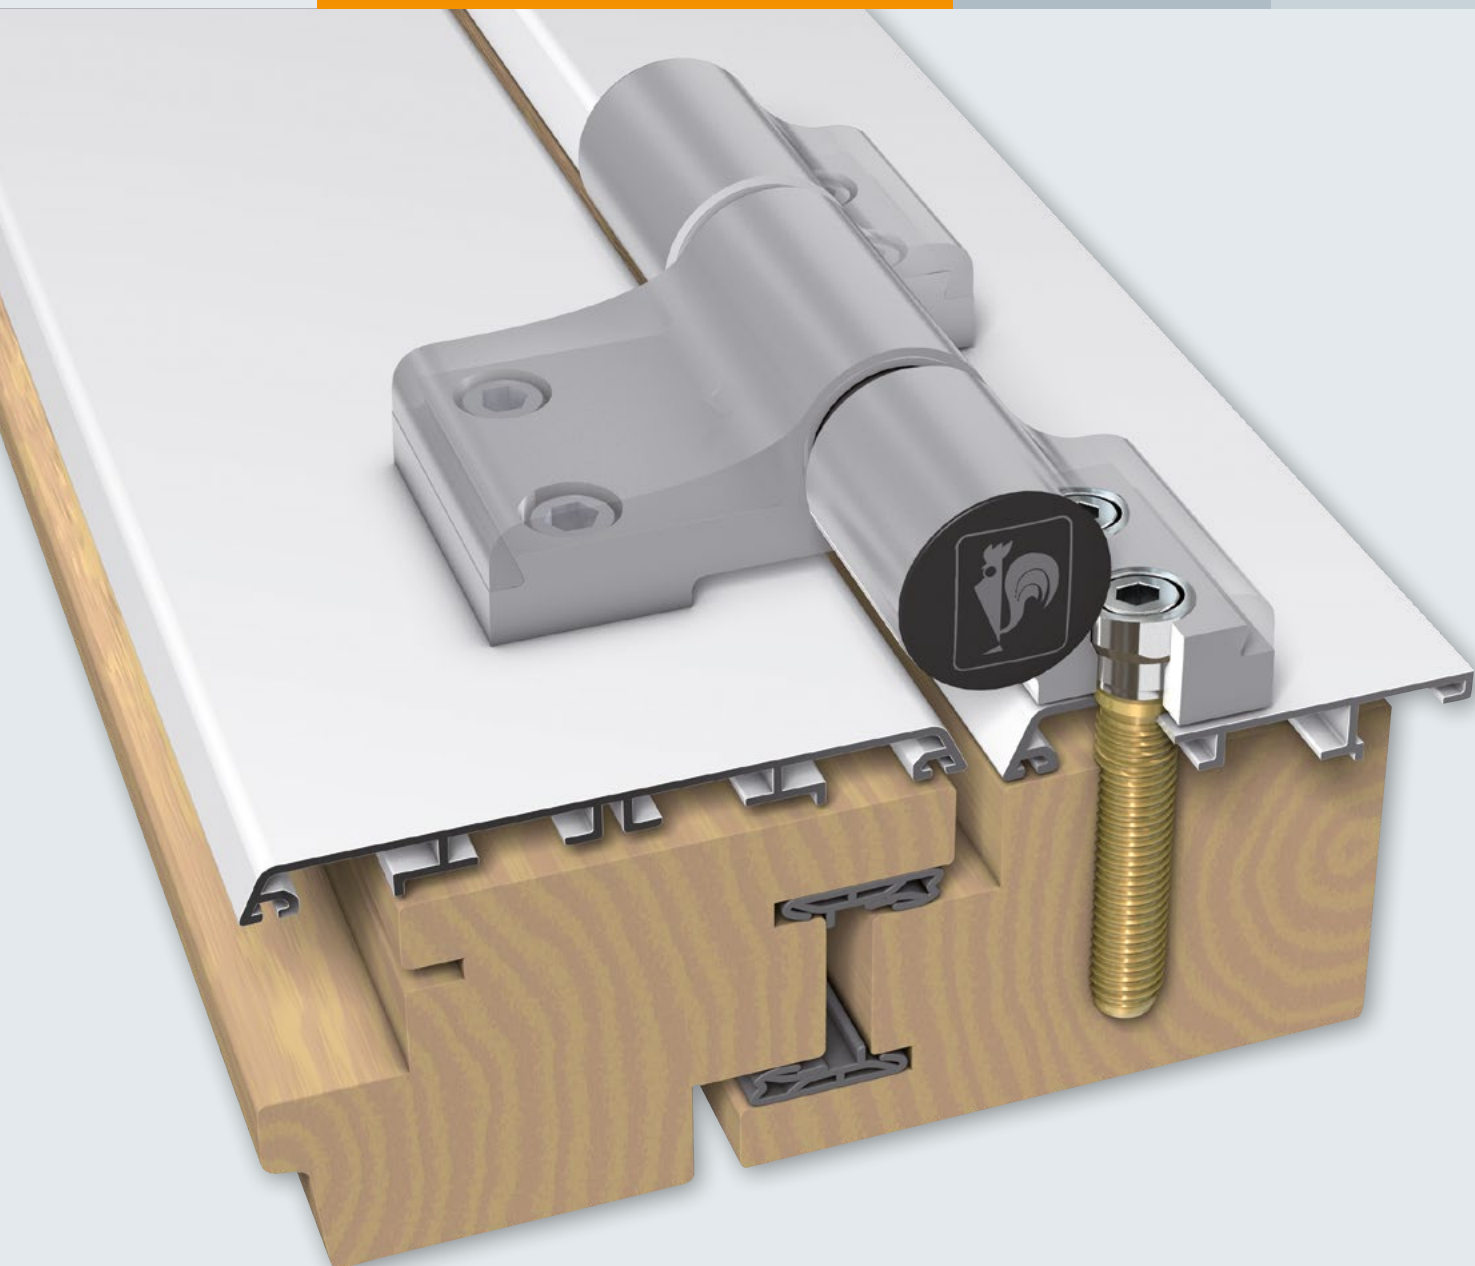

Nové řešení upevnění pomocí šroubovací kotvy vyžaduje pouze tři pracovní kroky: vrtání, zatočení, šroubování

- Velmi rychlé zpracování
- Bez odstraňování hliníkového pláště
- Žádné vycpávky
- Nastavitelné v šesti směrech – bez zvedání a vyvážení křídla
- Dodatečné přidání závěsů bez větší námahy – i s již nasazeným rámem
- Vyberte si barvu závěsu dveří z celé palety RAL barev, která ladí s hliníkovým pláštěm
- Lze použít pro všechna hliníková opláštění




Hahn Türband 4 AT

Pro dřevěné
a dřevo-hliníkové
dveře

Oblasti použití

Vchodové dveře z kombinace dřevo
a dřevo-hliník

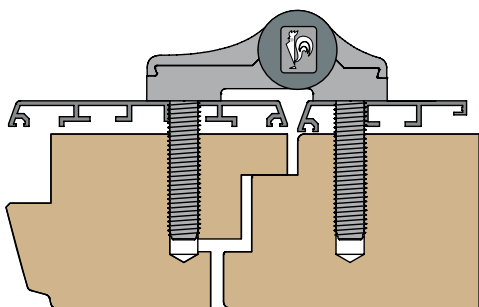


Jednoduché nastavení



- Plynulé horizontální nastavení
 $\pm 2,5$ mm – pro rychlejší zpracování
- Výškové nastavení
plynule nastavitelné $+3/-2$ mm
– bez zvedání a vyvážení křídla
- Nastavení přtlaku na těsnění
 $\pm 0,5$ mm na zavěšeném křídle dveří

Další výhody

- Plastové díly, které si zachovávají svůj tvar
a barvu pro trvale atraktivní vzhled
- Masivní těla závěsů v elegantním designu
– vypadají na dveřích lehce
- Průběžný nosný čep vyrobený z nerezavějící
oceli – pro vysokou stabilitu závěsu
- Ložisko je bezúdržbové, není třeba žádné
mazání
- Samosvorné krytky – s integrovaným
pojistným šroubem
- Inovativní upevnění pomocí šroubovací
kotvy
- Nastavení dveří jednou osobou




18,0	44,5 mm
18,0	56,0 mm
20,5	44,5 mm
20,5	56,0 mm
18,0	62,5 mm
20,5	62,5 mm
41,5	44,5 mm
41,5	56,0 mm
41,5	62,5 mm
47,0	44,5 mm
47,0	56,0 mm
47,0	62,5 mm
0	44,5 mm
0	56 mm
0	62,5 mm

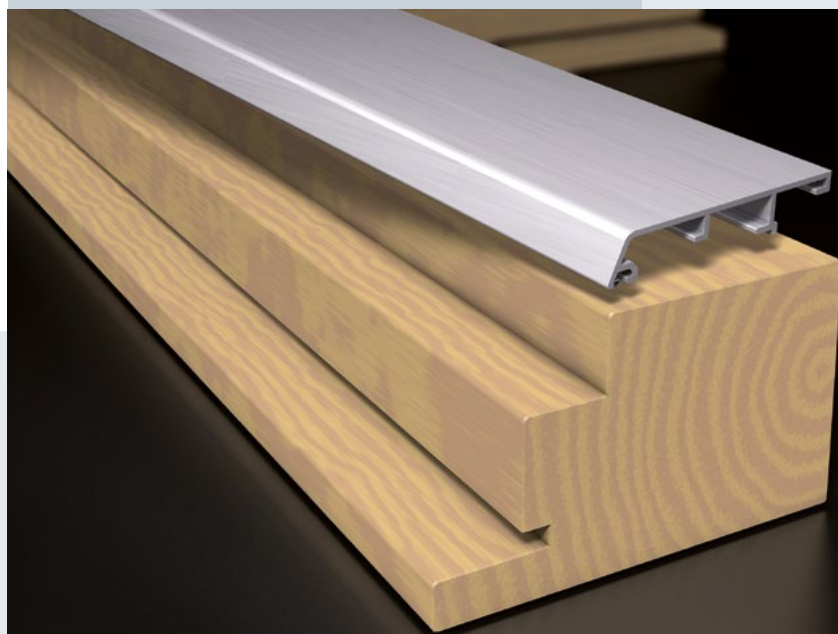


Návod k montáži/nastavení


Montáž závěsu




Volitelné:
Předvrtajte pomocí nástrčného vrtacího pouzdra Hahn č. A650A0056.




Ø vrtáku 11 mm.




Zašroubujte šroubovou kotvu až po límec.



Tělo závěsu pevně zašroubujte do vnitřního závitu šroubové kotvy (20 – 25 Nm).



Zašroubujte zvedací vřeteno.



Nasadte hliníkové a plastové krytky.

Nastavení přitlaku na těsnění




Horizontální nastavení



Výškové nastavení



Příslušenství



Speciální hrot pro šroubové kotvy a upevňovací šrouby stopka E 6,3/čepel SW6
č. A750A0027




Zásuvné vrtací pouzdro
č. A650A0056 Ø 5 mm/Ø 11 mm



Stupňovitý vrták
č. A650A0035 Ø 6 mm/Ø 11 mm



Vrták
č. K450A0001 Ø 5 mm



Vrtací šablona na požádání



Ložiskový čep s ochranou proti proříznutí
č. M950A0000 PU=24 kusů

